




# Oslo


Spot encastré de sol PowerLED **1,2W** / Grondspots PowerLED **1,2W**

**! Branchement en série polarisée**  
**! Gepolariseerde serie schakeling**

 039x97	<b>350 mA</b>	<b>1,2W</b>	 lux/1m
 III	Conv. excl.	IP67	light beams 60° 1 lampe 350mA 60
Lumen / Type			Ta -20°.. +40°
5500° K : 100			
3000° K : 80			

Alimentation préconisée  
 Te gebruiken voeding  
**EBPHE005**  
 pour / voor 1 Oslo

Pour alimenter plusieurs pièces ou pour dimmer voir partie « Converter ».  
 Om meerdere stukken te schakelen of te dimmen zie hoofdstuk « Converter ».

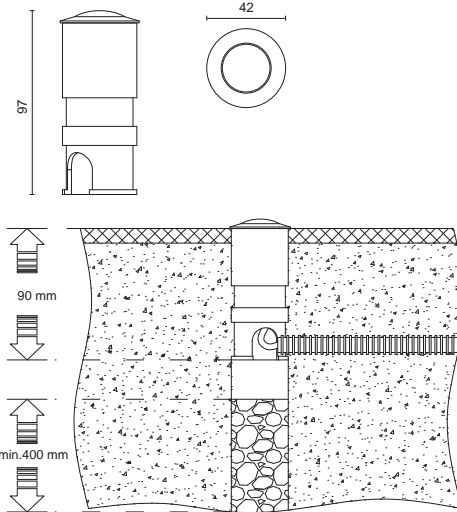







**Attention:**  
 Placement d'au moins 3 Oslo RGB par convertisseur RGB afin d'éviter toute surcharge qui pourrait détruire les lampes.

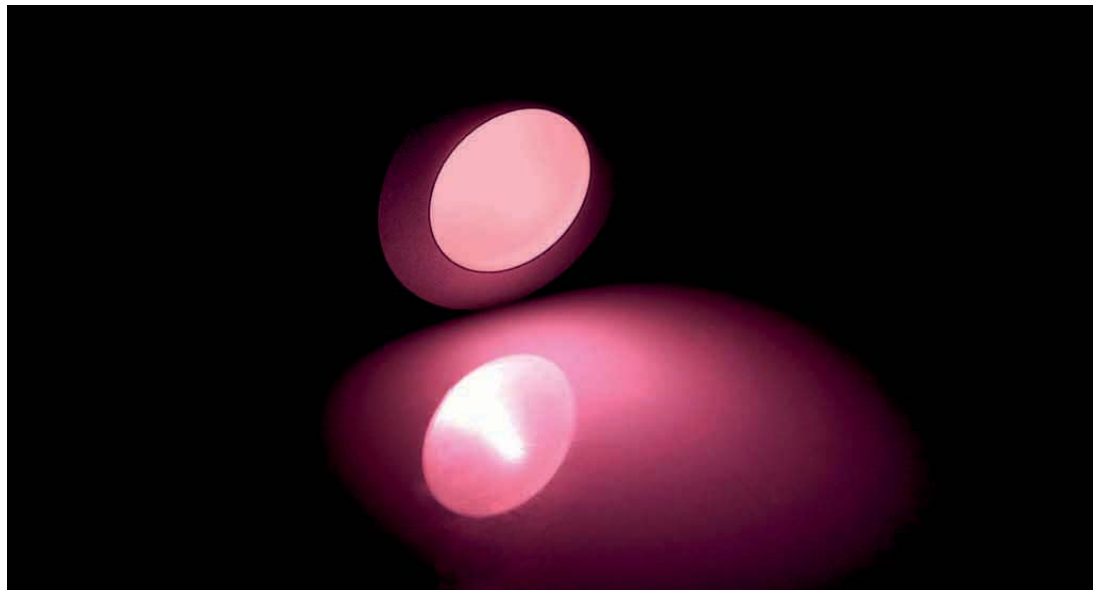

**Opgelet:**  
 Minstens 3 Oslo RGB per RGB-voeding plaatsen om overbelasting van de lampen te voorkomen.

Alimentation préconisée  
 Te gebruiken voeding  
**ARGBOX30**  
 pour / voor 3 - 8 Oslo RGB



CODE	COLOUR	LIGHT BEAMS	FINISHING	€
M4042	X W A B  5500° K	W  60°	A  Aluminium	65,80
M4042	Z W A W  3000° K			RGB
	Z  RGB (3w)			136,00

colour  
light beams  
finishing